

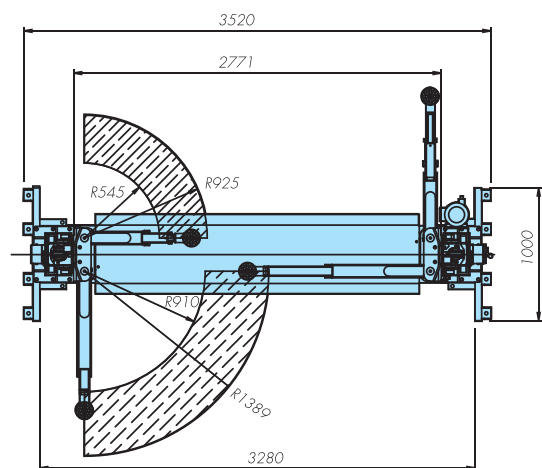
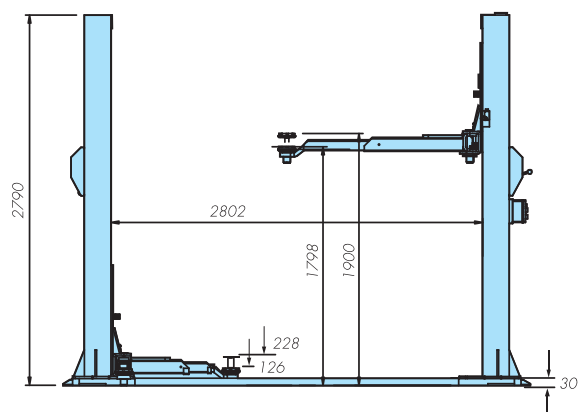


本体寸法

HL-25H

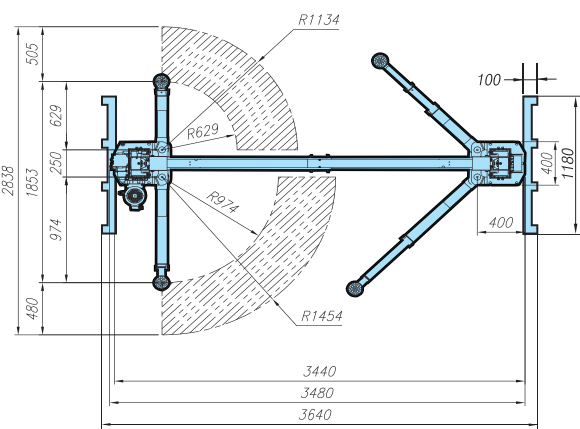

HL-26KR

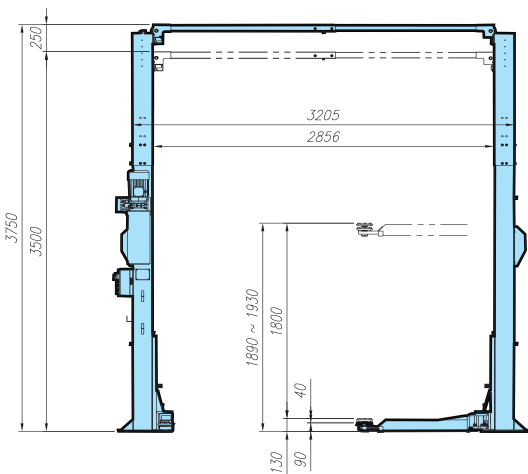

※ヘスボン2柱リフトシリーズ(HL-25H・HL-26KR)でのトラック整備には注意が必要です。

※トラック整備にはヘスボン4柱リフトシリーズ(HL-46H・HL-3300W)をお勧めいたします。

粉体塗装



① 入庫・洗浄



② 粉体塗料を塗布



③ 高温処理



④ 低温乾燥

220℃の高温で約40分間粉体塗料を溶かした高温処理で製品の表面に塗装を密着させていますので錆や塗装のはがれを長時間防ぎます。



HESHBONは高い品質の製品を市場へ送り出すため、一貫した工場ラインで製品を製造しています。

仕 様

モデル名	HL-25H	HL-26KR
容量	4,000 kg	4,000 kg
最上昇高	1,798 ~ 1,900 mm	1,890 ~ 1,930 mm
リフティング領域	1,672 mm	1,800 mm
上昇時間	Approx. 60 ~ 80 sec.	Approx. 40 ~ 60 sec.
下降時間	Approx. 35 ~ 40 sec.	Approx. 30 ~ 45 sec.
モーター	三相: 200V, 50/60Hz	三相: 200V, 50/60Hz
本体サイズ	2,500(長) X 2,790(高) X 3,520(幅)	2,838(長) X 3,750(高) X 3,640(幅)
自重	830 kg	760 kg



安全に関する
ご注意

●ご使用前に「取扱説明書」を
よくお読みの上正しくお使いください。

※仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



HESHBON JAPAN

株式会社ヘスボンジャパン

〒277-0871 千葉県柏市若葉 2-20 TEL: 04-7132-9977 FAX: 04-7132-9978
http://www.heshbonjapan.co.jp E-mail: office@heshbonjapan.com



この印刷物は、地球環境保全につながる「木なし印刷」で印刷しております。

販売店

NEW 2柱リフトシリーズ

2POST LIFT

HL-25H HL-26KR

Qualité
Assurée



HL-26KR



HESHBON JAPAN

