

電動油圧式 ミッドライズリフト MID RISE LIFT SML-263


上昇力 2500kg



タイヤショップ
ボディショップ
クイック整備
サスペンション整備
ガレージユース, etc...

- ・ワンタッチ可倒式の乗り込みスロープは、車両セットアップ時にラバーブロックを置けるエクステンションになります。
- ・左右のテーブル高さの同調は、油圧式と機械的連結仕様なので左右差が出ません。
- ・過荷重時の安全弁を装備。(過荷重による機器破損事故の防止)
- ・油圧回路破断時に急下降を防止するための、油圧断流弁を標準装備。
- ・スイッチ操作時以外は、機器が動かないデッドマンコントロール仕様。(スイッチから手を離すと止まります)
- ・ジャッキポイントに当てる、ラバーブロック 4 枚付
- ・下降時に足や手、置き忘れた工具などの挟み込みを防ぐための、「下降時一時停止機構」を装備 (警告ブザー付)

MID RISE LIFT SML-263

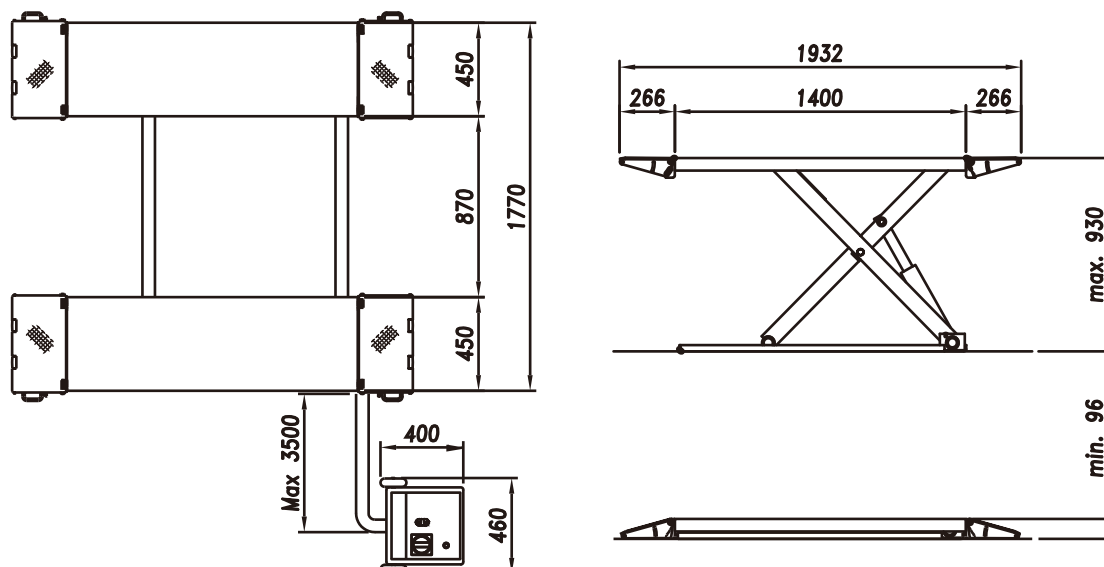

ミッドライズリフト SML-263

上昇力	2500kg
機体重量	500kg
上昇/下降時間	約30/35秒
テーブル最上昇位置	930mm
テーブルサイズ 幅/奥行	1932/140mm
奥行（スロープ含む）	1770mm
モーター	三相200V 1.1kW



1枚のテーブルに、大容量の油圧シリンダーを2本装備

Double hydraulic system
Double volumetric cylinder under each platform

テーブル最低位値が95mmなので、車高が低めの車両にも対応

MINIMAL HEIGHT: 95 mm
Easy to drive-over even with low cars



オプション



作業場レイアウト変更時に重宝する、モバイルキット（キャスター）



地上高95mm以下の車両に対応する、エクステンションランプ（スロープ）