タイヤグルーバー（溝掘機）

KZ

KZ10　　GC2

KZ6

タイヤグルーバー（溝掘り機）は、タイヤの溝幅や深さを自由にカットできるので、スリックタイヤから
オリジナルのパターンを作ったり、インターミディエイトタイヤの溝を増やして
路面コンディションに合せたり、ダートタイヤのブロックを間引いて面接触圧を上げたりと、
アイデア次第で様々な用途に使用できます。トラック用リグルーブタイヤの再溝掘りや、
フォークリフトや建機などに採用されているノーパンクタイヤのリグルーブに使用したり、
タイヤ以外にも板ゴムや成形ゴム・ABS・PP・PE・PSなどの
樹脂製品の溝掘りなど…、競技用タイヤ以外の場面でも活躍します。

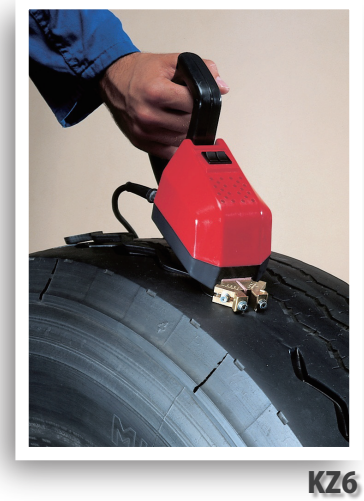

KZ6

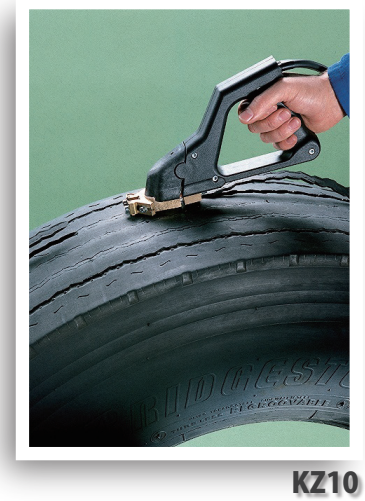

KZ10

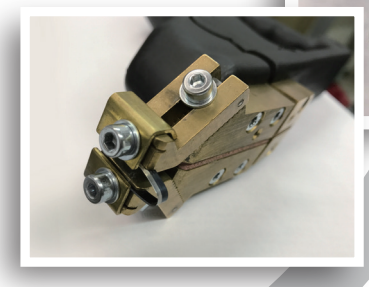

カッター部

タイヤグルーバー
使用用途
- カットスリック製作・インターミディエイトタイヤの溝追加
- リグルーバブル対応のトラックタイヤの再溝掘り
- フォークリフトなどのノーパンクタイヤのリグルーブ
- 板ゴムや樹脂板の溝掘りに

SEIYU CO., LTD.

KZ6【電源一体型】

溝幅	2~28mm
溝深さ	4~16mm
重量	1.8kg
サイズ	W80mm×L260mm×H180mm
電源	AC100V 170W　コード長さ2m

KZ10+GC2【電源別体】

溝幅	2~28mm
溝深さ	4~16mm
重量KZ10	1.5kg
GC2	11kg
サイズKZ10	W40mm×L240mm×H190mm　コード長さ1.8m
GC2	W190mm×L300mm×H205mm
電源	AC100V 250W　電源コード長さ2m（接地端子付き）

専用替え刃

型番			仕上がり寸法	
V字	丸型	角型	溝幅（mm）	溝深さ（mm）
-	21	-	1	4
-	22	-	2	6
101	1	11	2-4	7
102	2	12	4-6	8
103	3	13	6-8	10
104	4	14	8-10	14
105	5	15	10-14	16
106	-	-	16-22	16
110	-	-	22-28	16

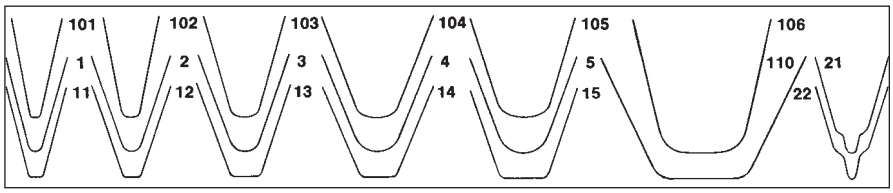

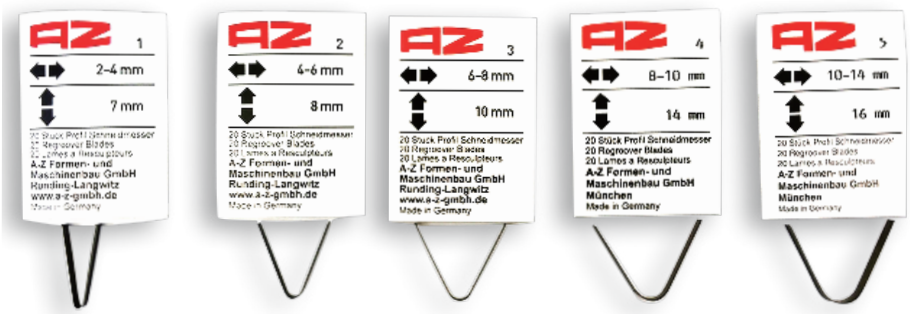

KZ-6、KZ-10
グルービングマシン（タイヤ溝堀機）専用替刃
・刃先形状は丸・半丸（Ｖ字）・角がございます
・加工幅や深さにより１９種の替刃をご用意しております
・1セット２０本入

SEIYU CO., LTD.