




エア—油圧式 ポータブルミッドライズリフト MID RISE LIFT SML-265

上昇力 3000kg

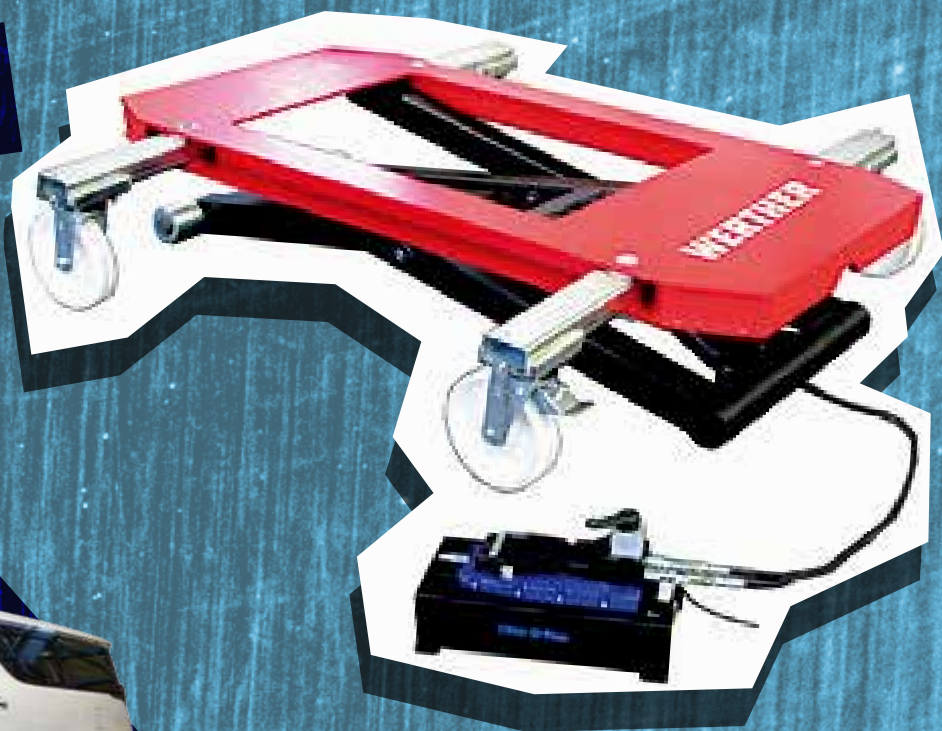

キャスターで車体移動可能


ボディショッパ
サスペンション整備
ガレージユース, etc...

- ・リフトに車両を搭載してキャスターで保持する事で、前後左右に車両移動ができます。
- ・工場内で横方向への移動や、その場で向きを替えたい場合に重宝します。
- ・テーブル最高位置が 970mm まで上昇するので、サスペンション廻りの作業にも適しています。
- ・油圧回路破断時に急下降を防止するための、油圧断流弁を標準装備。
- ・上昇時にアームの振りがロックされる、自動アームロック機構付。
- ・ジャッキポイントに当てる、ラバーブロック 4 枚付



SEIYU CO., LTD.

MID RISE LIFT SML-265

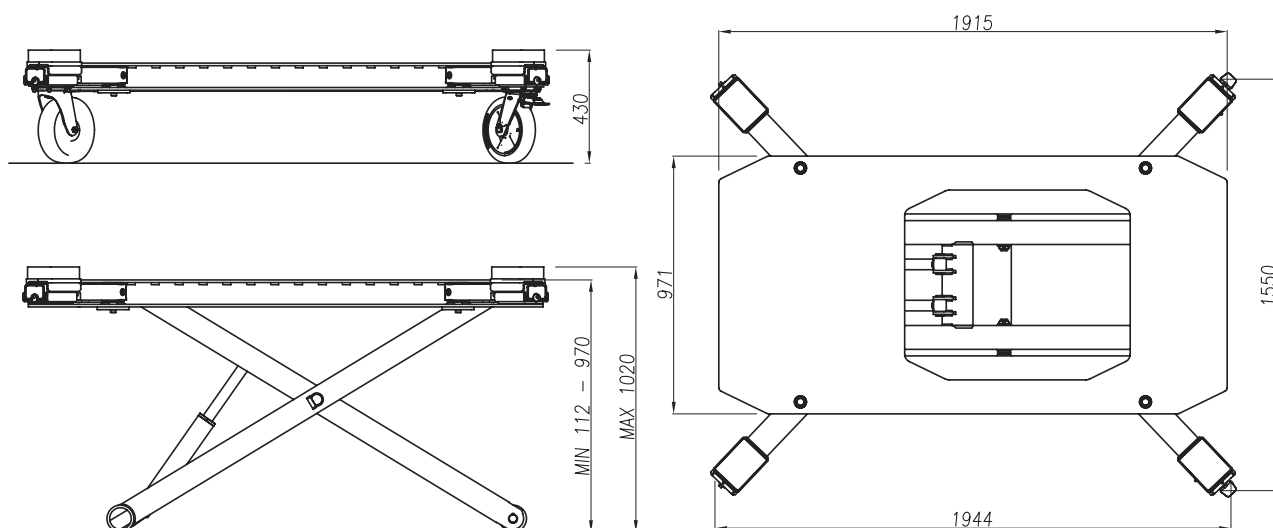

ミッドライズリフト SML-265

上昇力	3000kg
機体重量	400kg
上昇/下降時間	約60/45秒
テーブル最上昇位置	970mm
供給エア圧力	0.8-1.0MPa



その場で転回



製品内容



リフト本体 自在キャスター×4 ラバーブロック×4

The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice