


Zängl KZ 6

Profilschneider / Regroover / Resculpteur

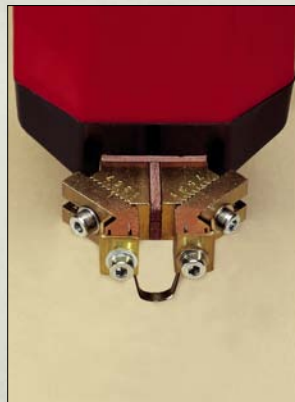

AZ

KZ 6 Profilschneider / Regroover / Resculpteur

- Nachprofilieren von abgefahrenen Reifen / Regrooving smooth tyres with worn tread / Reprofilage des pneus usés
- Profilieren von Reparaturstellen / Restoring tread design after repair works / Profilage des parties après réparation
- Profilentwicklung / Tread development / Développement du profil
- Rillenschneiden in Gummiplatten und Förderbändern / Grooving of rubber sheets and conveyor belts / Traçage des rainures sur les plaques caoutchoutées et bandes transporteuses
- Profilieren von Reibbelägen und Überlappungen / Profiling of friction linings and overlaps / Profiler des garnitures de friction et des recouvrements
- Bearbeitung von / Processing of / Traitement de: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PVC

Technische Daten / Technical Data / Données techniques

- 170 VA Heiztrafo mit Dreistufenschalter / 170 VA transformer with three-step switch / 170 VA transformateur avec commutateur à trois étages
- Durch Vorwärtsschieben wird der KZ 6 automatisch eingeschaltet / When pushed forward, model KZ 6 is automatically switched on / Le KZ 6 est automatiquement mis en marche par mouvement en avant
- Messer leicht wechselbar / Easily changeable blades / Lame facile à changer
- Stufenmesserkopf mit Einspannbreite von 2-28 mm / Cutting head with clamping width from 2-28 mm / Tête de fraisage à gradins avec une largeur de fixation de 2 à 28 mm
- Messer beim Schneiden gut sichtbar / Blades clearly visible during cutting process / La lame est visible lors du coupage
- $f = 50 - 60 \text{ Hz}$ ■ $P_n = 65 \text{ VA}$ ■ $m = 1,8 \text{ Kg}$


■ KZ 6 230 V Nr. 70047

■ KZ 6 115 V Nr. 70048

Profilmesser / Regroover Blades / Lames pour Resculpteurs:

- Für alle gängigen Profilarten / For all usual tread designs / Les lames conçues pour tous les profils courants
- Verpackt je 20 Stück / Packed 20 pieces each / Emballée par 20 unités

M 1: 1

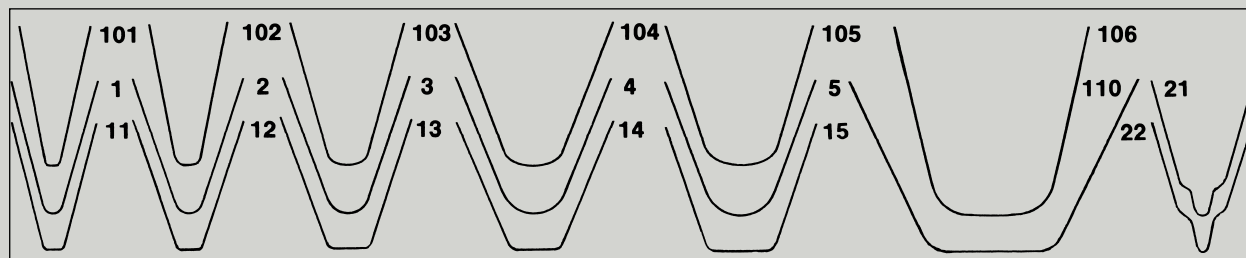

Rund-Winkel V-shaped Combinaison d'angles		Rund Round Arrondi		Winkel Wedge Angle		Schnittbreite Cutting Width Largeur de coupe		Schnitttiefe Cutting Depth Profondeur de coupe	
Typ/Type	Nr./No.	Typ/Type	Nr./No.	Typ/Type	Nr./No.				
101	70255	1	70333	11	70395	2 - 4 mm	7 mm		
102	70250	2	70256	12	70316	4 - 6 mm	8 mm		
103	70251	3	70315	13	70345	6 - 8 mm	10 mm		
104	70252	4	70311	14	70332	8 - 10 mm	14 mm		
105	70253	5	70394	15	70331	10 - 14 mm	16 mm		
106	70254					16 - 22 mm	16 mm		
110	70359					22 - 28 mm	16 mm		
		21	70247			1 mm	4 mm		
		22	70248			2 mm	6 mm		



A-Z FORMEN- UND MASCHINENBAU GMBH

Bahnhofstraße 6 · 93486 Runding-Langwitz · Germany
 Telefon + 49 (0)99 71 - 842 - 280 · Fax + 49 (0)99 71 - 842 - 250
 gkeil@a-z-gmbh.de · www.a-z-gmbh.de